

**HIDRACAR S.A.**Pol.Ind.Bufalvent C/Ramon Farguell 73-77
08243 Manresa (Barcelona)- SpainT. +34 938 330 252
hidracar@hidracar.com
www.hidracar.com

FICHA TÉCNICA:

VACUUM KIT

REFERENCIA:

BV-VAC

REV:

01

FECHA:

FEB-26

DIBUJADO


P.BASCOMPTA

APROBADO

E.CORTINA

Este **kit de vacío** está diseñado para su uso con nuestros amortiguadores de pulsaciones. Permite crear un vacío dentro del amortiguador, permitiendo el funcionamiento en condiciones de presión subatmosféricas.

El kit se suministra listo para unidades equipadas con la válvula **Vg8** (004-AI-BP). Para amortiguadores que no dispongan de dicha válvula, el kit incluye nuestro adaptador **ADACNEU.5**.

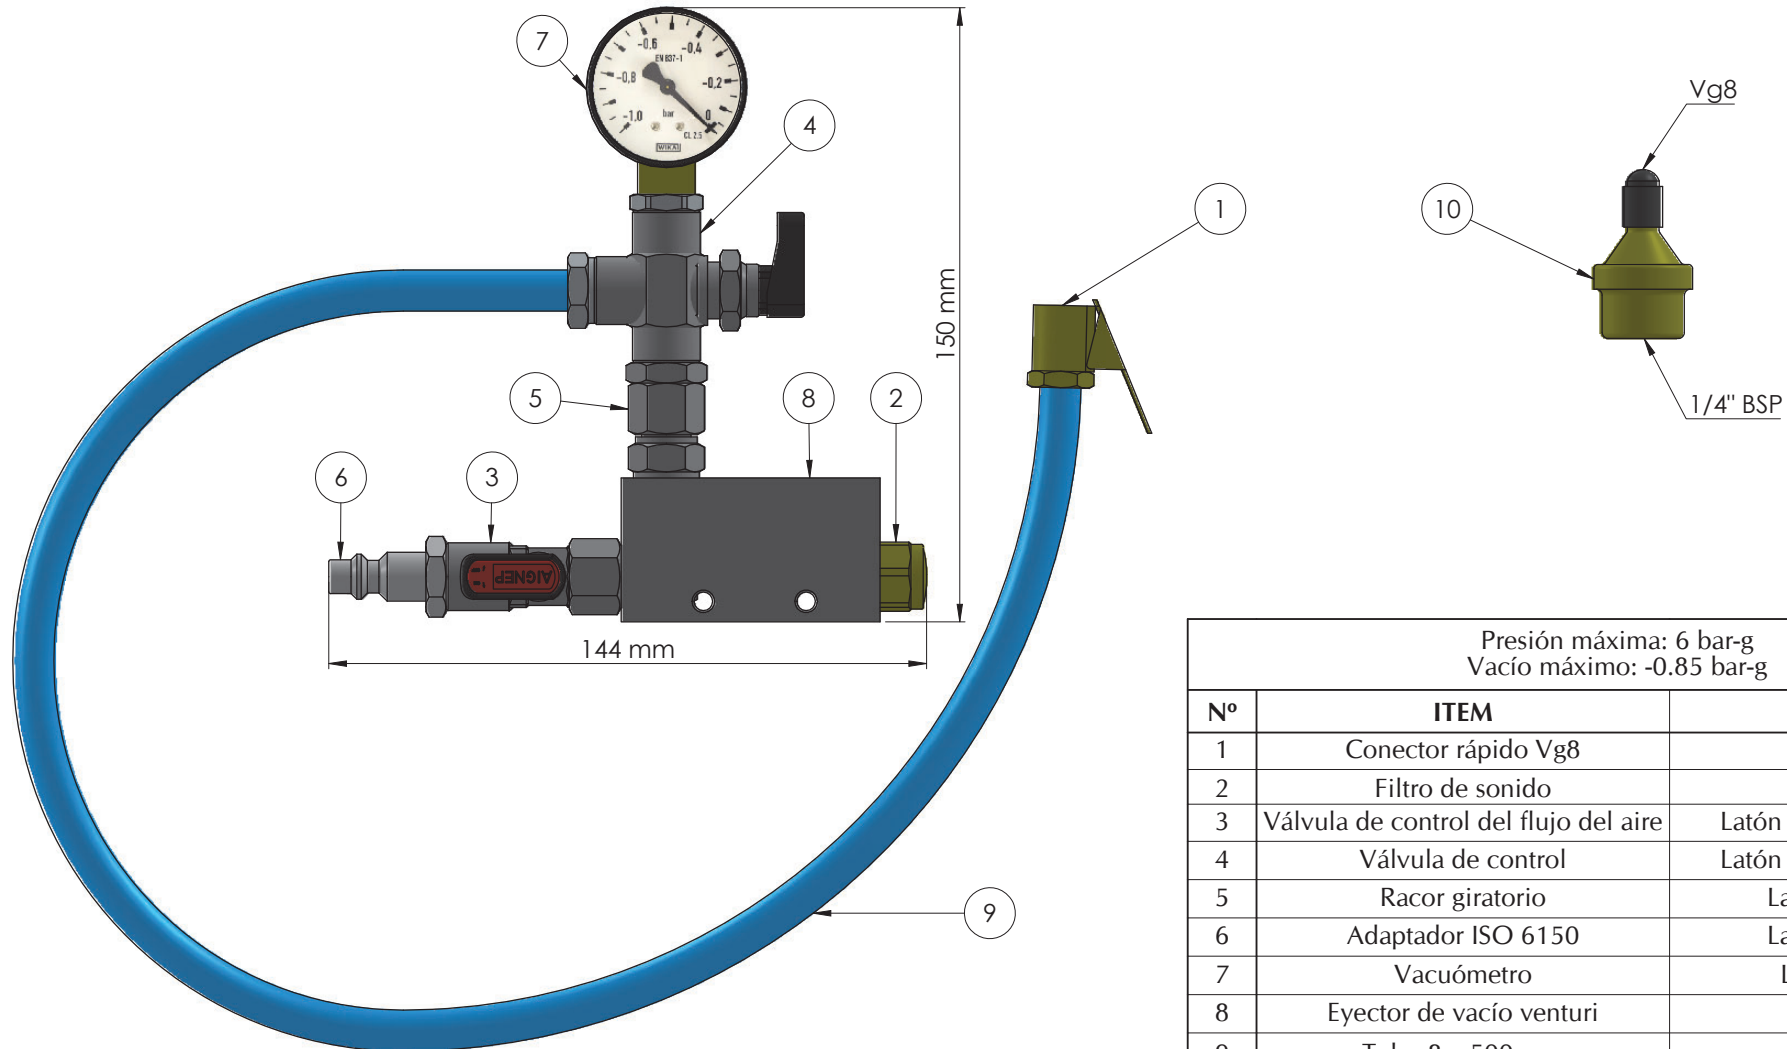

Presión máxima: 6 bar-g
Vacío máximo: -0.85 bar-g

Nº	ITEM	MATERIAL
1	Conector rápido Vg8	Latón
2	Filtro de sonido	Latón
3	Válvula de control del flujo del aire	Latón niquelado/plástico
4	Válvula de control	Latón niquelado/plástico
5	Racor giratorio	Latón niquelado
6	Adaptador ISO 6150	Latón niquelado
7	Vacuómetro	Latón/plástico
8	Eyector de vacío venturi	Aluminio
9	Tubo 8 x 500 mm	Poliuretano
10	ADACNEU.5 (1/4\"BSP a Vg8)	Latón